HerMay . S.L

Comercio & Servicios

Electrodomstique de levage de personnes

Pneumatique Ascensuer Mdle. 933/1316

HerMay . S.L
Comercio & Servicios

À propos de PVE

Pneumatic Vacuum Ascensuer HerMay. S.L, est concepteur original et fabricant d'éléva-teurs pneumatiques. PVE est une entreprise innovante, basée sur la technologie qui a révolutionné le transport vertical.

Fondée en 2002 à Miami, Floride, ayant actuellement une usine en Europe, PVE est très fière de fabriquer ses trois versions d'as-censeurs pneumatiques ayant une capacité pour une, deux ou trois personnes et un fauteuil roulant.

Avantages

- Sans fosse ni salle de machine.
- Installation propre, rapide et simple.
- Deux, trois et quatre niveaux.
- Idéal pour les maisons neuves ou existantes en raison de l'espace réduit nécessaire à son installation.
- Structure autoporteuse.
- Écologique : consommation minime.
- Design élégant.
- Entretien minimum.
- Sécurité maximum: en cas de coupure de courant, la cabine descend automatiquement jusqu'au rez-de-chaussée.
- Longue durée de vie.

Composants

Parties de l'élévateur

Gaine cylindrique extérieure
Fabriquée en aluminium et polycarbonate.

Cabine de l'élévateur
Fabriquée en acier.

Circuit pneumatique
Deux formats:
- Head unit
- Split

Spécifications techniques

Format Head Unit

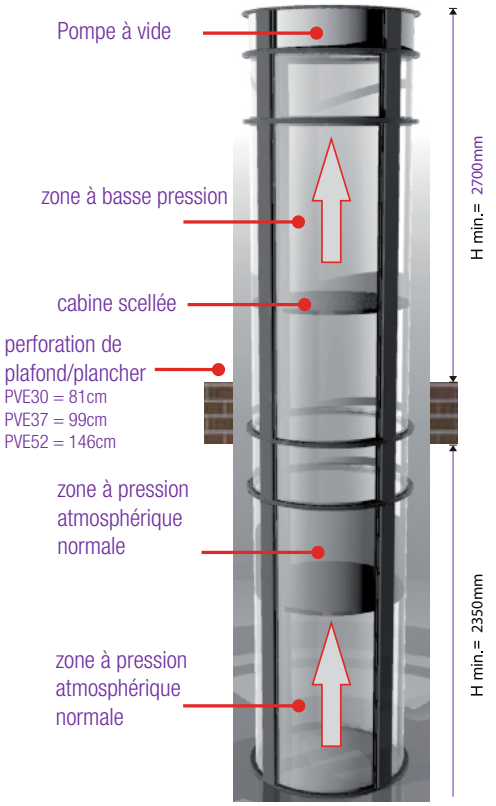

Format Split

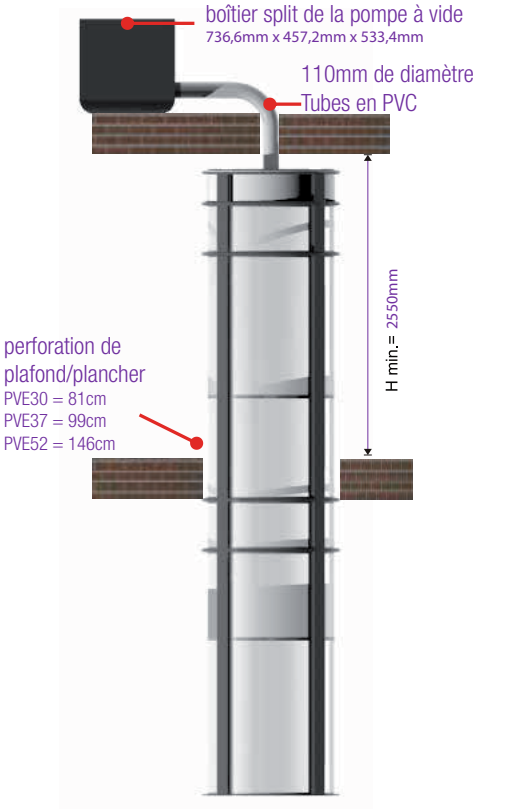

Options et Mises à jour

Coloris standard
- Blanc
- Gris Bleuté

Coloris spéciaux
- Bronze
- Gris Argenté
- Noir

Accessoires
- Strapontin (uniquement PVE37 933)
- Panneau de commande à clé en cabine

Modèles

PVE30

·**Alimentation** 220V - 60/50Hz
·**Circuit électronique** Commande et contrôle 24V
·**Puissance** moteur 3kW
·**Vitesse** 9m/min ou 15cm/s
·**Dimensions** Diamètre externe gaine cylindrique 750mm
Diamètre interne cabine 630mm
Hauteur interne cabine 2007mm
·**Poids total** 250kg (pour 3m de course)
·**Charge maximale** 159kg (1 passager)
·**Équipement** Éclairage automatique, ventilation, téléphone
·**Garantie**: Deux ans à partir de l'installation.
·Directive Machines 2006/42/EC
·Marquage CE

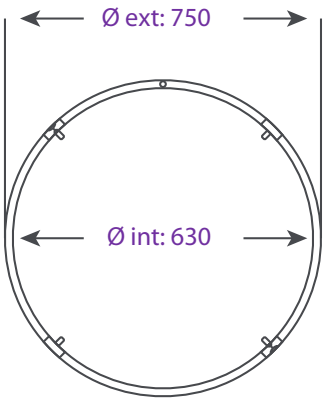

PVE37

·**Alimentation** 220V - 60/50Hz
·**Circuit électronique** Commande et contrôle 24V
·**Puissance** moteur 5kW
·**Vitesse** 9m/min ou 15cm/s
·**Dimensions** Diamètre externe gaine cylindrique 933mm
Diamètre interne cabine 828mm
Hauteur interne cabine 2007mm
·**Poids total** 350 kg (pour 3m de course)
·**Charge maximale** 205 kg (2 passager)
·**Équipement** Éclairage automatique, ventilation, téléphone
·**Garantie**: Deux ans à partir de l'installation.
·Directive Machines 2006/42/EC
·Marquage CE

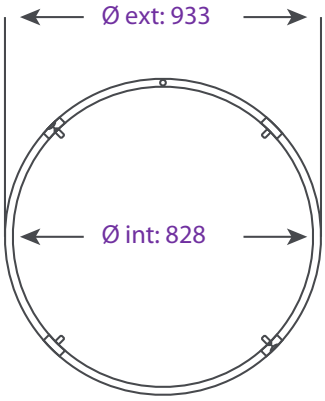

PVE52

·**Alimentation** 220V - 60/50Hz
·**Circuit électronique** Commande et contrôle 24V
·**Puissance** moteur 6kW
·**Vitesse** 9m/min ou 15cm/s
·**Dimensions** Diamètre externe gaine cylindrique 1316mm
Diamètre interne cabine 1220mm
Hauteur interne cabine 2007mm
·**Poids total** 530kg (pour 3m de course)
·**Charge maximale** 238 kg (3 passager)
·**Équipement** Éclairage automatique, ventilation, téléphone
·**Garantie**: Deux ans à partir de l'installation.
·Directive Machines 2006/42/EC
·Marquage CE

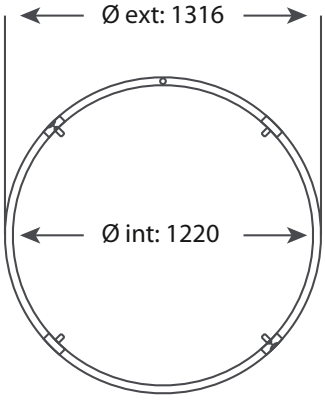

Mode d'emploi de notre Ascenseur Pneumatique Résidentiel

Ascenseurs Pneumatiques sont quelques-uns des modèles les plus récents d'ascenseurs résidentiels.

Pour la commodité de se déplacer entre les étages d'une maison de trois étages ou de bâtiments commerciaux,

Les ascenseurs Pneumatiques ne nécessitent pas une salle des machines, puits, ou d'un palan façon d'être creusée dans le bâtiment existant. Au contraire, ce type de ascenseur résidentiel a simplement besoin d'une surface plane pour l'installation du tube et de la cabine.

Une fois ajouté, l'ascenseur est capable de se déplacer entre les étages 230kg (3 passager) et peut se déplacer jusqu'à 30 pieds par minute. En outre, en raison de la cabine à l'intérieur dans contrôlée par la pression de l'air, de chute ou de devenir l'intérieur collé est pratiquement impossible. Et, si vous cherchez des façons de passer au vert, ce type d'ascenseur résidentiel seulement besoin d'une quantité minimale d'énergie pour la montée et ne nécessite aucune lubrification.

La caractéristique la plus unique pour un Élévateur Pneumatique Résidentielle est de savoir comment la cabine se déplace de haut en bas du tube. L'intérieur de la pression d'air, ce qui provoque la cabine pour déplacer vers le haut ou vers le bas, est commandé par une soupape. Lorsque la zone ci-dessus de la cabine est dépressurisé à l'intérieur du tube, la pression atmosphérique au-dessous des augmentations de la cabine et la pression au-dessus, ce qui provoque une diminution de la cabine pour monter. Pour descendre, la soupape, la pression à inverser. En ce qui concerne la vitesse est en cause, la vanne est également responsable pour mesurer la pression à l'intérieur du tube pour faire bouger la cabine à une vitesse plus rapide ou plus lent.

Lorsque la cabine doit s'arrêter à un certain plancher, dispositifs de verrouillage sont situés à l'intérieur du tube pour arrêter la cabine à la fois limites supérieures et inférieures. De même, la cabine comporte un système de freinage d'urgence, généralement un diaphragme ou un piston, en cas l'intérieur du tube retourne à la pression atmosphérique normale. Des pannes de courant soudaines sont une autre situation d'urgence commun et, dans ces cas, la cabine est conçue pour automatiquement descendre au rez de chaussée. Dans le cas de la cabine arrive à se coincer, l'espace est muni d'une ventilation et une alarme, ainsi que d'un montage de téléphone.

Pour ajouter ce type de ascenseur résidentiel , votre maison ou immeuble doit simplement une surface plane. Bien que l'installation peut prendre une semaine, l'ascenseur peut être déplacé vers un autre emplacement dans votre maison à une date ultérieure, si vous le souhaitez.

.

HerMay . S.L
Comercio & Servicios

La gamme de produits Ascenseurs . Pneumatiques Sont la solution idéale pour les personnes de levage dans le sphère domestique.

Léquipement de levage de personnes son fabriqué par ont pensé dès le début, dans sa conception et son fonctionnalités, comme un electrodomestique plus pour la maison.

Assurance écologique



PRODUIT PVE INSTALLE PAR

HerMay . S.L
Comercio & Servicios

C/Julian Urbina 21 • Bj-4.
TORRELAVEGA.CP.39300-Cantabria. SPAIN
Tél : (+34) 08 75 52
Fax : (+34) 08 75 52
Mob : (+34) 696 644 660
E-mail herglimad@hotmail.com